

アステープドットJT50・JT100セラミック

道路舗装打ち継ぎ目の端部強化用テープ

●用途

・シールコート工

舗装打ち継ぎ目端部強化《石の飛散防止・止水》

・クラック補修工

アスファルト・コンクリートひび割れ補修

・軽防草工

構造物・舗装打ち継ぎ目《種子進入抑制》

●仕様

アステープドットJT50

厚み3mm～5mm 幅5cm 長さ5m/1巻 重量1.2kg

荷姿：2巻入り（5m×2巻=10m）/1箱 重量2.4kg

アステープドットJT100

厚み3mm～5mm 幅10cm 長さ5m/1巻 重量2.0kg

荷姿：1巻入り（5m）/1箱 重量2.0kg

●作業手順

1. 貼り付け路面清掃
2. 貼り付け位置にアステープドットJT50セラミックを置く
3. 裏面の紙（白色）を剥がして手で押さえていく
4. かるく足で踏んで圧着
5. 数秒間バーナーで加熱して黒くツヤがでるまで溶かす
6. 温度が低下すれば交通開放できます（50℃以下）

【シールコート工・クラック補修工完成】



養生砂や石粉による初期養生不要

※水をかけて冷却すると早期交通開放ができます。

- ☆開放前の養生材不要《時間短縮》
- ☆手にべた付かない《作業性》
- ☆高温時のタイヤ付着防止《安全》
- ☆スリップ抑制《安全》
- ☆耐摩耗・耐流動性《長寿命化》
- ☆止水力《長寿命化》

☆株式会社石川建設


本社 〒612-8437京都市伏見区深草小久保町303 <http://www.ishikawakensetsu.jp/>
TEL：075-641-2384 FAX：075-645-2459
綾部工場 〒623-0008京都市綾部市桜が丘3丁目4

重交通用

国道・幹線道路
高速道路・SA/PA



●表面 セラミック骨材

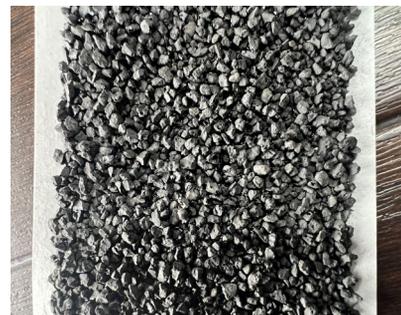

●裏面（接着面）
アスファルト改質樹脂+ドット



ドットで仮止接着
※夏用はドット無し

- 特許申請中
- NETIS追加申請準備中
- NeTIDa追加申請準備中

